


# FRESHMARX® 9417 快速参考

本《快速参考》包含


打印机的加载耗材信息和一般保养与维护程序。有关更详细的信息，请参阅我们网站 ([www.monarch.com](http://www.monarch.com)) 上的《操作员手册》。

请查阅打印机随附的“合规性”文档中的打印机安全信息。

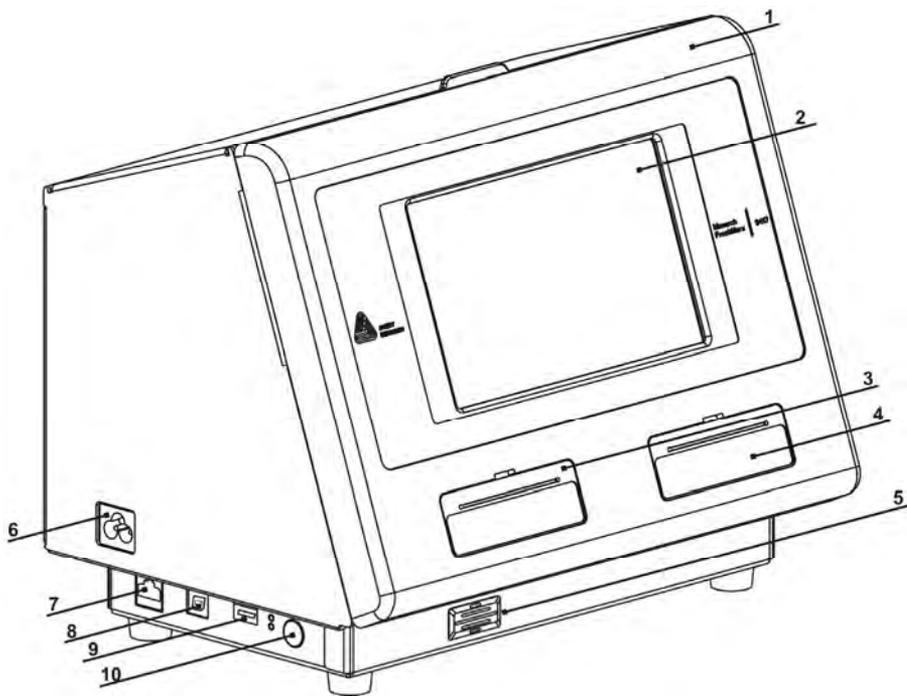

1.	护盖	6.	电源线接口
2.	显示屏	7.	以太网端口
3.	左侧打印机	8.	USB (B类) 端口
4.	右侧打印机	9.	USB (A类) 端口
5.	扬声器	10.	电源按钮

# 使用输入面板

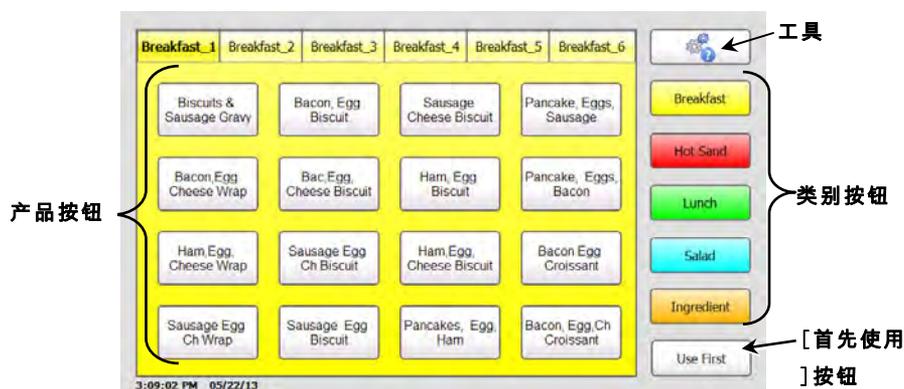

## 使用快速提示

您可以在打印机上转至以下选项以查看《快速参考指南》信息：工具，Quick Tips[快速提示]。

## 设置时间和日期


1. 按[工具]  按钮。
2. 按Admin[管理员]按钮。
3. 输入管理员密码然后按Enter。
4. 按Time/Date[时间/日期]。



5. 完成后，按OK[确定]。


## 装载标签 - 左侧打印机

1. 开启打印机。打开护盖。
2. 拉开介质片。

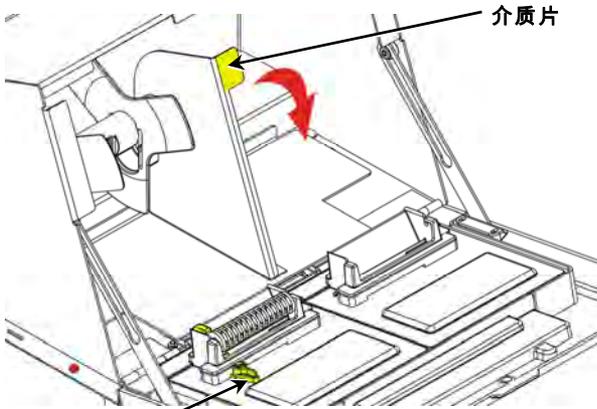


介质控制杆

3. 解锁介质导轨。从介质架上卸下介质导轨。

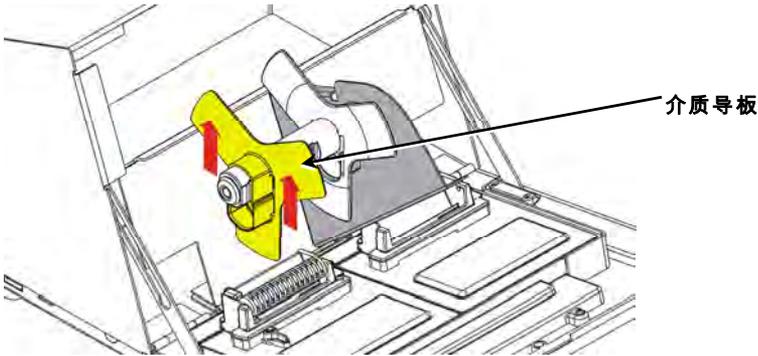


介质导轨

4. 将介质卷（标签面朝上）放在介质架上。
5. 将介质导轨放在介质架上，直到其接触介质。

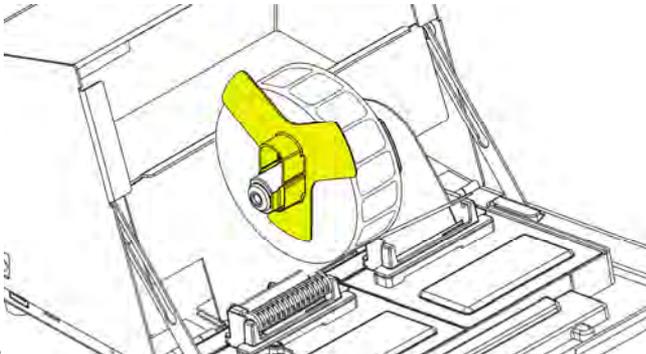


6. 锁定介质导轨。

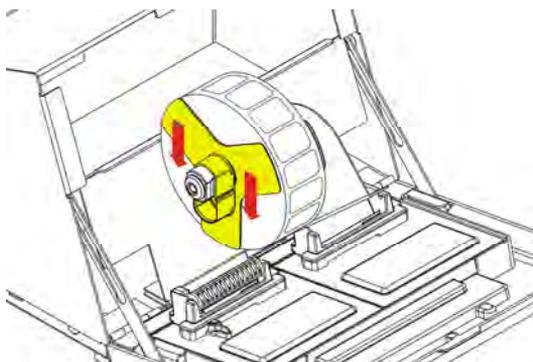


7. 将介质片拉回原位。

8. 将标签沿着内部边缘引入介质槽中（白色辊的后面）。打印机将送进介质。

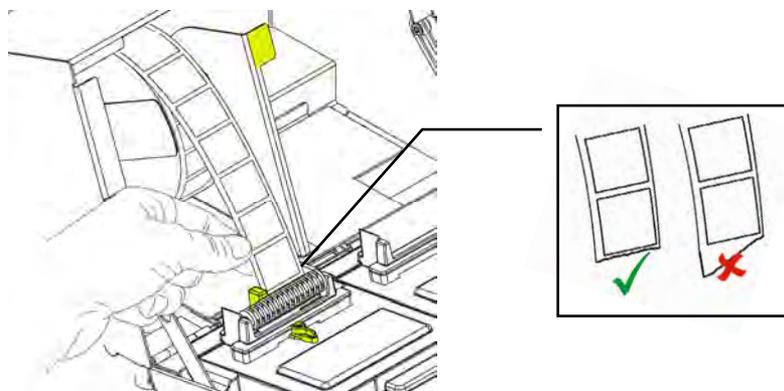


9. 将介质控制杆滑动到介质的旁边。关闭介质控制杆。

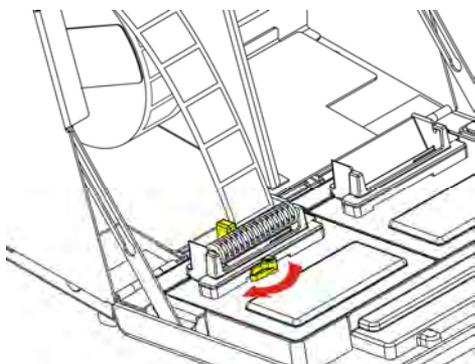


10. 关闭护盖。

## 装载标签 - 右侧打印机


1. 开启打印机。打开护盖。
2. 拉开介质片。

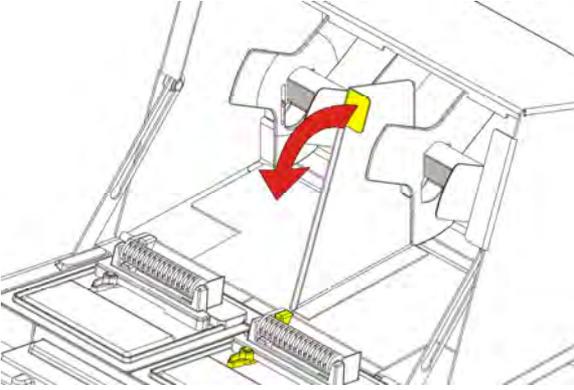


3. 解锁外部介质导板，然后从介质架上将它卸下。

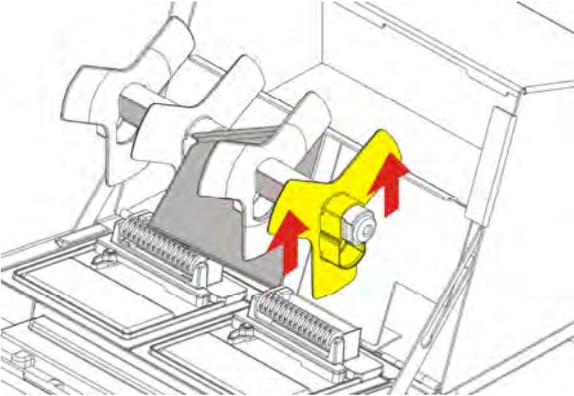


4. 将介质卷（标签面朝上）放在介质架上。

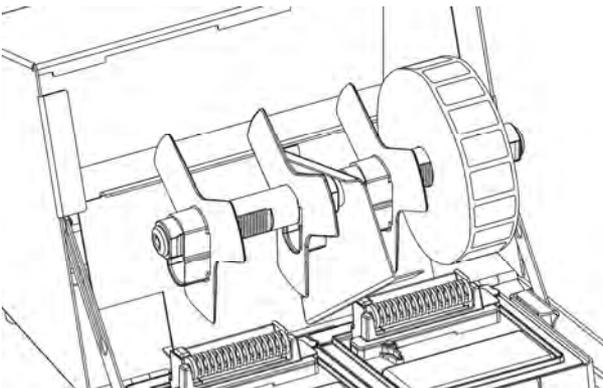

5. 将外部介质导板放在介质架上。将外部介质导板锁定到位。

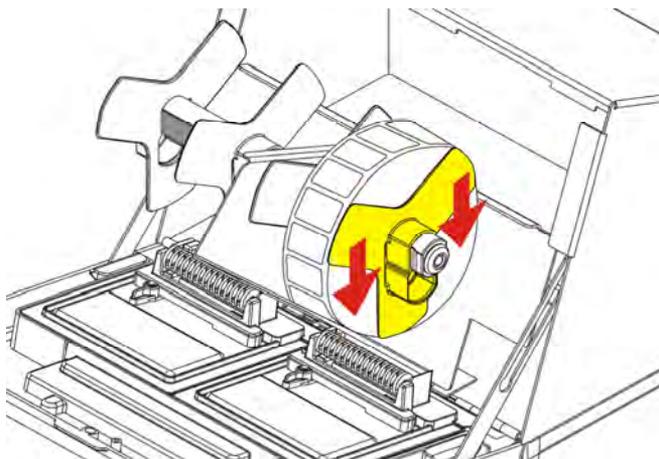


6. 解锁内部介质导板。移动内部介质导板，直到介质接触外部介质导板。在内部介质导板接触介质时，将其锁定到位。

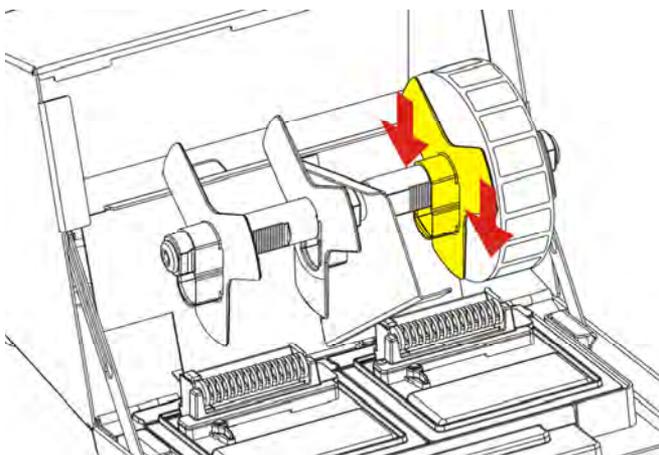


7. 将介质片拉回原位。

8. 将标签沿着外部边缘引入介质槽中（白色辊的后面）。打印机将送进介质。

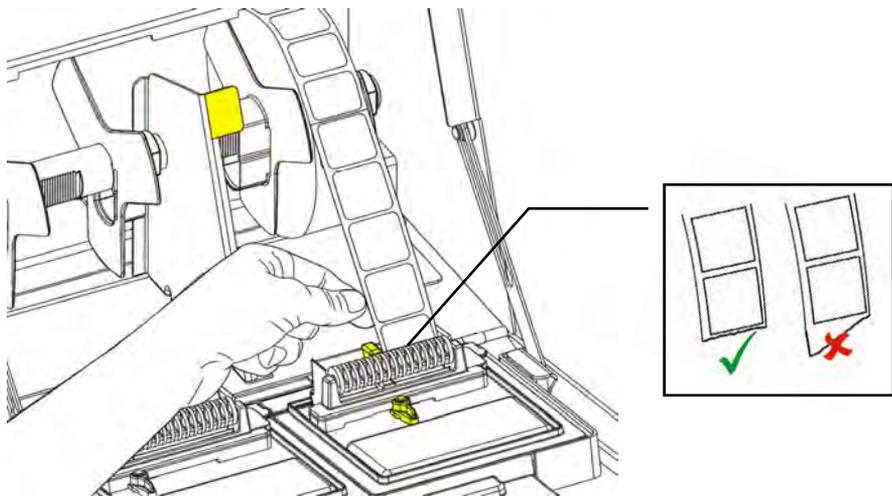

9. 将介质控制杆滑动到介质的旁边。关闭介质控制杆。

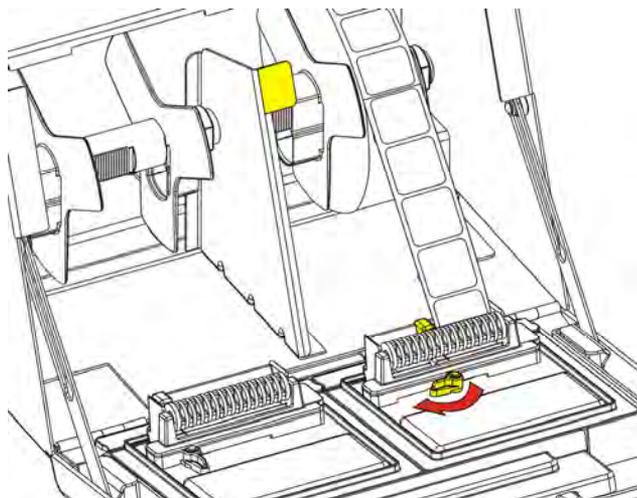

10. 关闭护盖。

## 打印标签

---

打印标签之前，请确定已正确设置时间和日期。

1. 开启打印机。
2. 按所要打印标签的产品按钮。
3. 选择要打印的标签数量然后按Enter。若要打印单一标签，请按Enter。
4. 打印机将根据所选的产品打印标签。

## 清除标签卡纸

---

若要清除卡纸：

1. 打开护盖。
2. 撕开介质并卸下标签卷。
3. 取出卡住的标签。

**小心：**切勿使用锋利或尖锐的物体取出标签。否则，可能会损坏打印机。


4. 去除可能存在于滚筒上的任何粘合剂。有关详细信息，请参阅“清洁滚筒和打印头”。
5. 重新装载介质。
6. 关闭护盖。

## 清洁滚筒和打印头

---

请在每打印五卷标签或看到打印件上出现空隙时，清洁滚筒和打印头。



1. 取出所有标签。
2. 使用塑料刀卸下介质槽护盖。

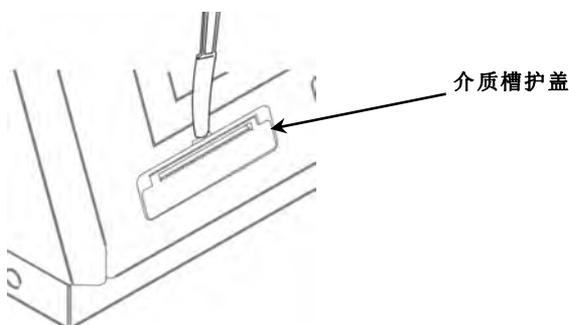

3. 使用塑料刀按下L形杆。滚筒将会松开。

**说明：** 本图片切开以显示细节。

4. 用蘸有异丙醇的棉签清洁滚筒和打印头。

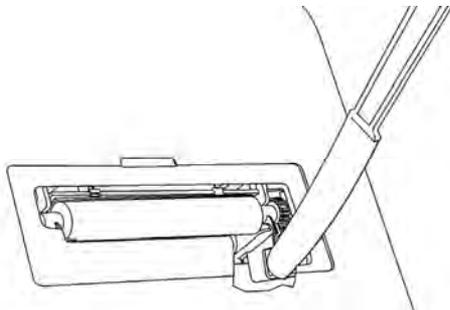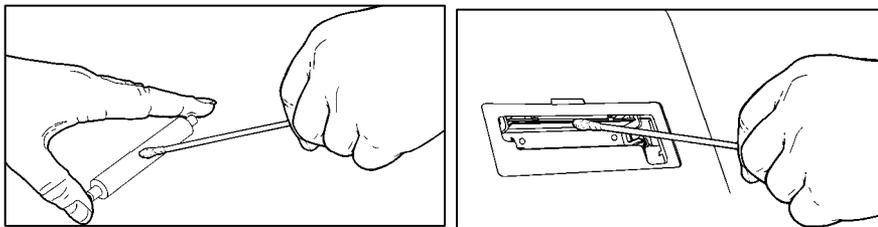

5. 让部件完全干燥。

6. 装回滚筒。

7. 将护盖卡入定位。

8. 重新装载介质。

## 清洁显示屏

---

清洁显示屏时，请确定已关闭打印机。用无绒软布擦拭显示屏。

**小心：** 切勿在显示屏上使用尖锐物体或腐蚀性的清洁剂；这些物品会导致损坏。

## 清洁打印机

---

- ◆ 用水稍微蘸湿软布，擦拭打印机的外壳。
- ◆ 打开护盖，用干燥、柔软的毛刷去除纸张灰尘。

**小心：**切勿使用家用清洁剂来清洁打印机。

## 故障排除

---

故障	解决办法
屏幕在开启打印机时关闭。	确定打印机已插上电源。
打印机无法打印、出现空隙或过浅。	确定打印机已开启并通电。 正确装载介质。 清洁打印头。
打印停止，或打印机无法从一个标签前移至下一个标签。	清除任何卡住的标签。 正确装载介质。 确定打印机已开启并通电。

若上述解决方案无法解决问题，或您遇到未列出的错误，请致电1-800-543-6650。