


# FRESHMARX® 9417 – STRUČNÁ PŘÍRUČKA


Podrobnější informace najdete v *Návodu k obsluze* na našem webu ([www.monarch.com](http://www.monarch.com)).

Přečtěte si informace týkající se bezpečnosti tiskárny uvedené v *Bezpečnostním listu* přiloženém k tiskárně.

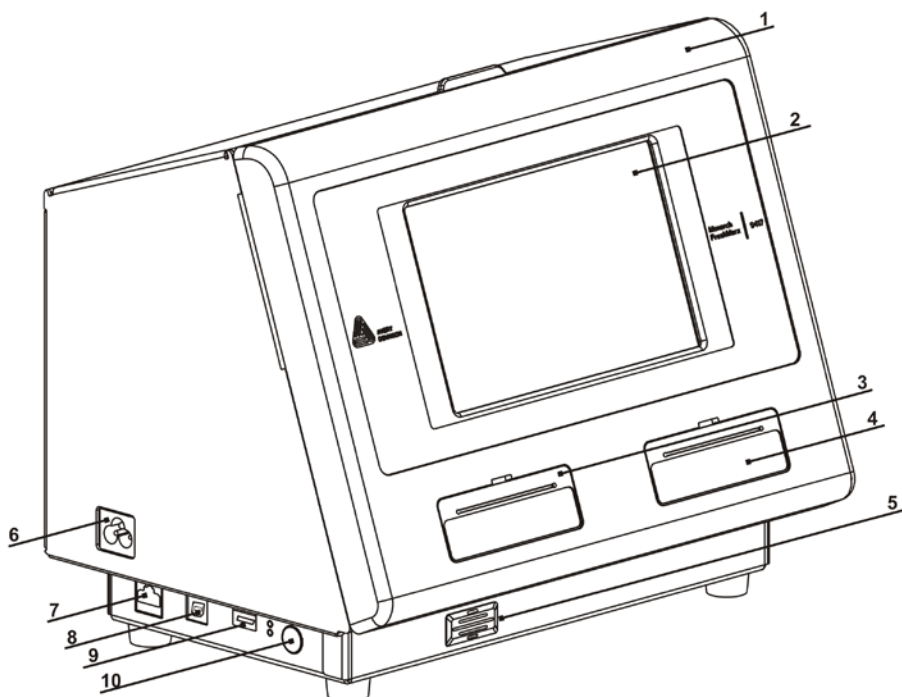

1.	Kryt	6.	Zdíčka pro napájecí kabel
2.	Displej	7.	Ethernetový port
3.	Levá tiskárna	8.	Port USB (typ B)
4.	Pravá tiskárna	9.	Port USB (typ A)
5.	Reproduktor	10.	Hlavní vypínač


## Použití domovské obrazovky

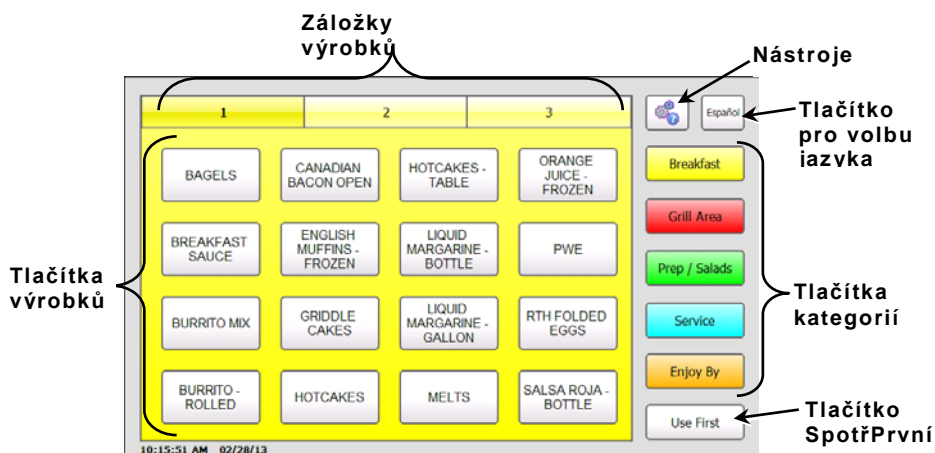


## Použití Rychlých tipů

Na tiskárně si můžete zobrazit informace stručné příručky. Stiskněte tlačítko **Nástroje** a pak zvolte možnost **RychléTipy**.

## Nastavení data a času

1. Stiskněte tlačítko **Nástroje**  a pak zvolte možnost **Správce**.
2. Zadejte heslo správce a stiskněte tlačítko **Enter**. Výchozí heslo je **1234**.
3. Stiskněte tlačítko **Čas/Datum**.

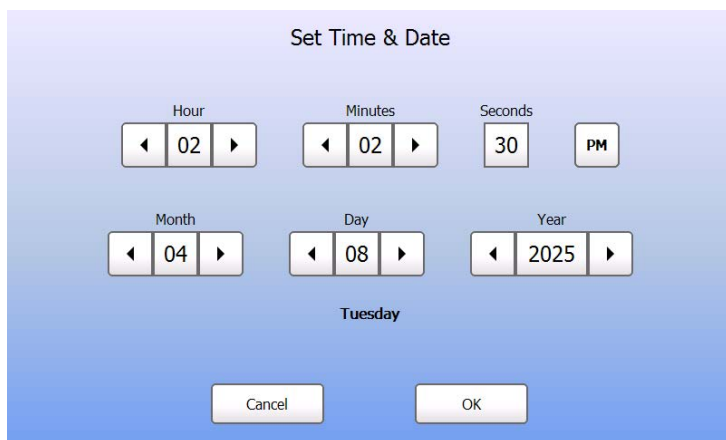


4. Po dokončení stiskněte tlačítko **OK**.


## Vložení štítků – Levá tiskárna

---


1. Zapněte tiskárnu a otevřete kryt.
2. Zatáhněte za destičku podavače.

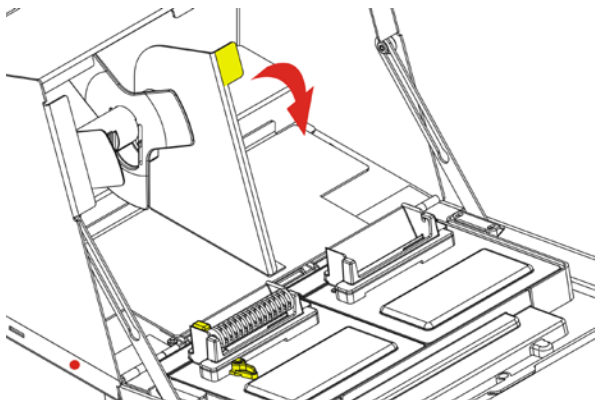


3. Odjistěte zarážku a sejměte ji.

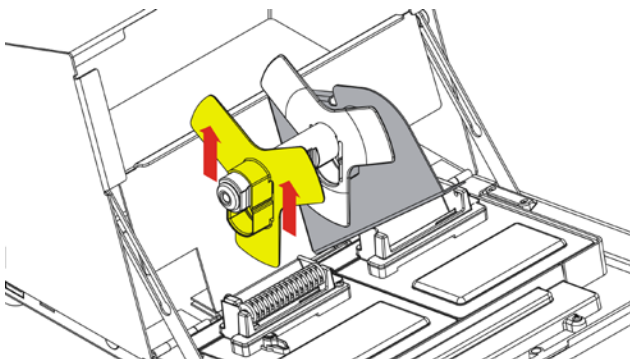

4. Na držák role nasuňte roli štítků (stranou se štítky směrem nahoru).
5. Na držák role nasaďte zarážku.


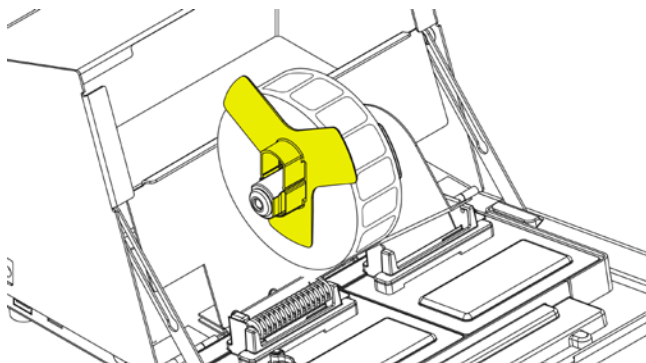


6. Zarážku zajistěte.

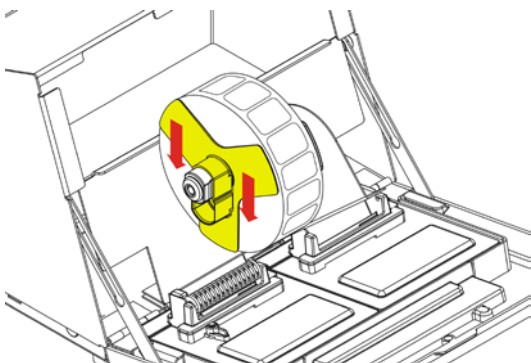


7. Destičku podavače dejte do původní polohy.

8. Pásku se štítky navedte podél vnitřní hrany a zasuňte ji do štěrbin. Tiskárna si natáhne potřebnou délku pásky se štítky.

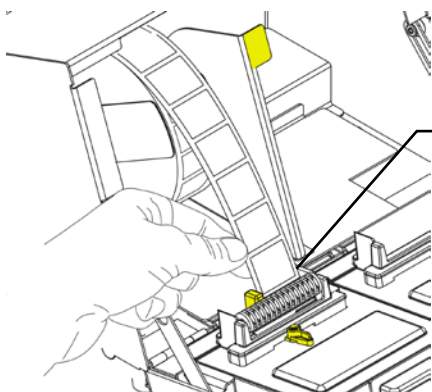


9. Páčku podavače přisuňte k okraji pásky se štítky. Páčku podavače zajistěte.

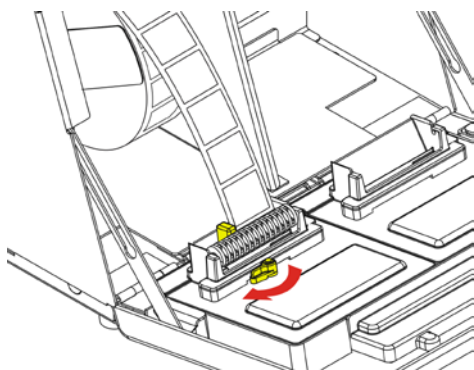


10. Zavřete kryt.

## Vložení štítků – Pravá tiskárna


1. Zapněte tiskárnu a otevřete kryt.
2. Zatáhněte za destičku podavače.

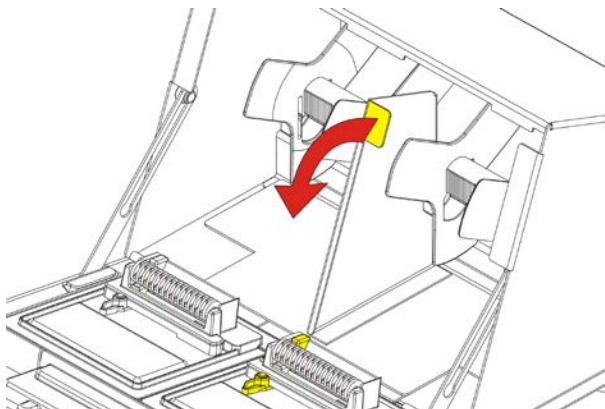


3. Odjistěte vnější zarážku a sejměte ji.

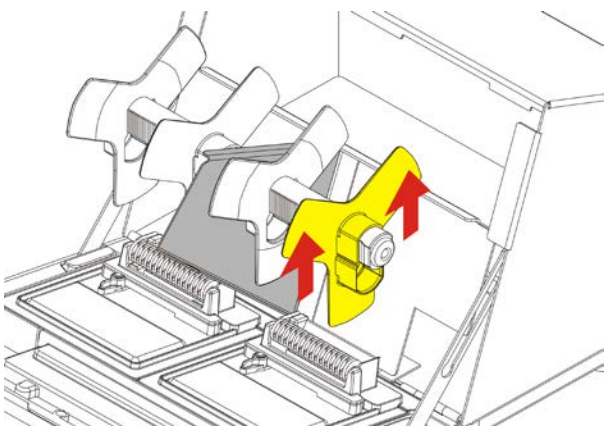


4. Na držák role nasuňte roli štítků (stranou se štítky směrem nahoru).

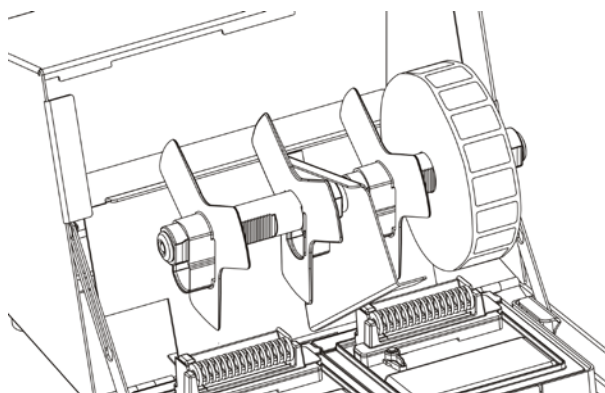

5. Na držák role nasadte vnější zarážku a zajistěte ji.

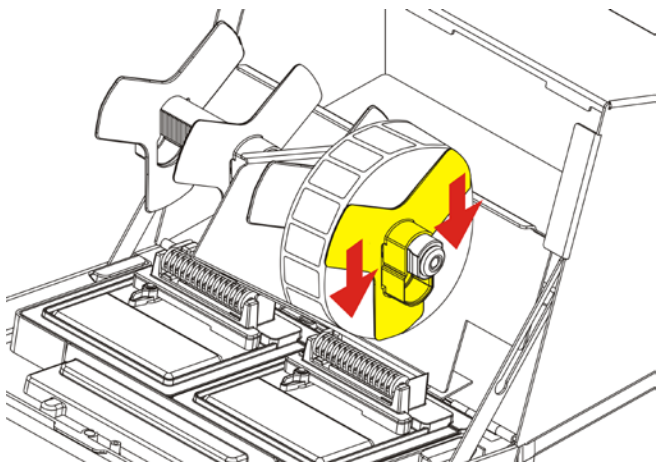


6. Odjistěte vnitřní zarážku a posuňte ji tak, aby se jemně dotýkala role štítků. Zarážku zajistěte.

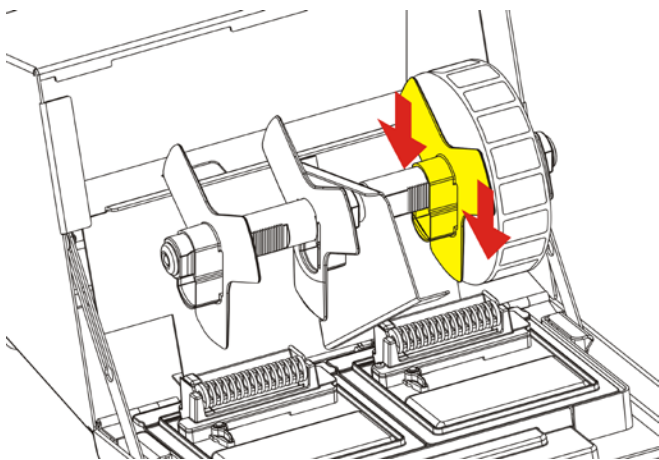


7. Destičku podavače dejte do původní polohy.

8. Pásku se štítky navedte podél vnější hrany a zasuňte ji do štěrbin. Tiskárna si natáhne potřebnou délku pásky se štítky.

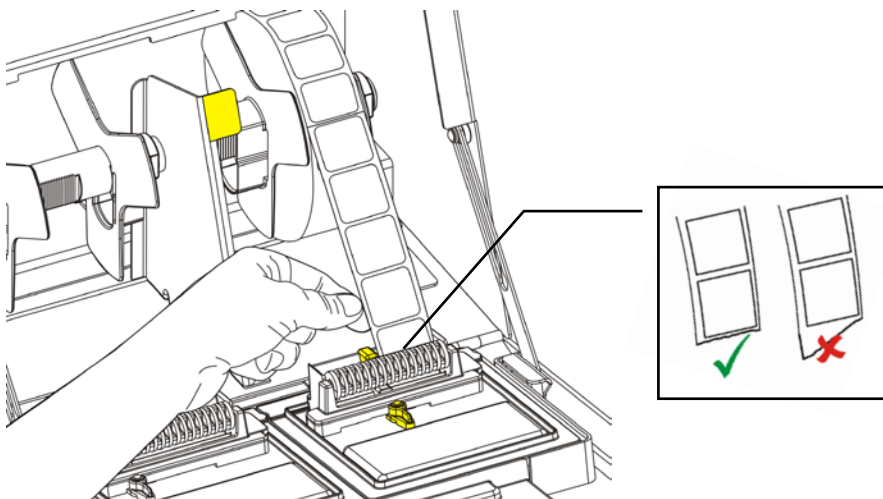

9. Páčku podavače přisuňte k okraji pásky se štítky a zajistěte ji.

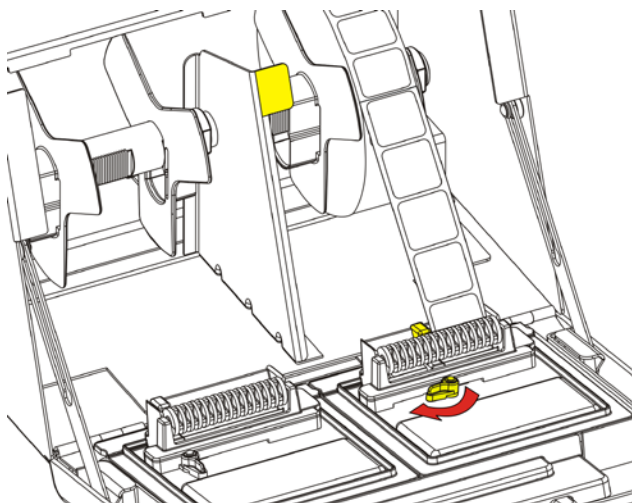

10. Zavřete kryt.

## Tisk štítků

---

Než začnete tisknout štítky, ujistěte se, že máte správně nastavené datum a čas.

1. Tiskárnu zapněte.
2. Stiskněte tlačítko výrobku pro druh štítku, který chcete tisknout.
3. Zvolte počet štítků, které chcete vytisknout, a stiskněte **Enter**. Chcete-li vytisknout jeden štítek, stiskněte **Enter**.
4. Tiskárna vytiskne štítky pro zvolený výrobek.

**Poznámka:** Chcete-li tisknout štítky SpotřPrvní, stiskněte tlačítko SpotřPrvní a zvolte počet štítků, které chcete vytisknout.

## Čištění a údržba

---

### Odstranění uvázlých štítků

1. Otevřete kryt.
2. Přetrhněte pásku se štítky a roli vyjměte.
3. Odstraňte uvázlé štítky.


**Upozornění:** K odstranění štítků **nepoužívejte** ostré ani špičaté předměty. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

4. Z podložního tiskového válce odstraňte případné zbytky lepidla. Další informace najdete v části „Čištění podložního tiskového válce a tiskové hlavy“.
5. Vložte zpět roli štítků.
6. Zavřete kryt.

### Čištění podložního tiskového válce a tiskové hlavy


Podložní tiskový válec a tiskovou hlavu vyčistěte vždy po vytisknutí pěti rolí štítků nebo v případě, že jsou na štítcích nevytištěná místa.

1. Vyjměte veškeré štítky.
2. Za použití plastového nože sejměte krytku štěrbinu pro pásku se štítky.

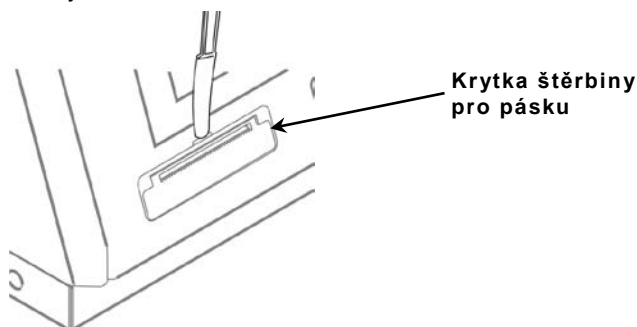




3. Za použití plastového nože sejměte krycí lištu ve tvaru písmene L. Tím se uvolní podložní tiskový válec.

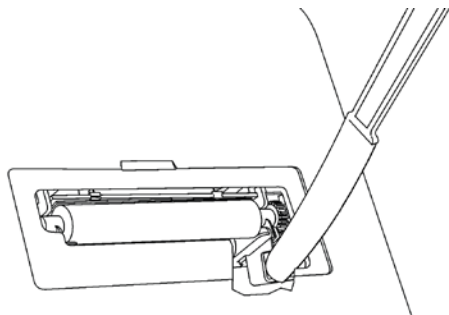

**Poznámka:** Aby byly lépe vidět podrobnosti, je zobrazení oříznuté.

4. Podložní tiskový válec a tiskovou hlavu vyčistěte vatovým tampónem navlhčeným v isopropylalkoholu.

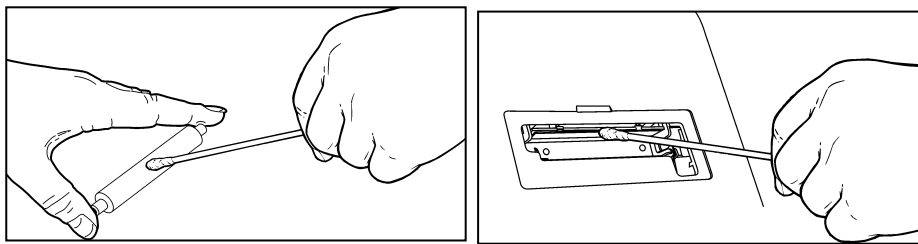

5. Nechte součásti dostatečně dlouho oschnout.
6. Podložní tiskový válec vložte zpět.
7. Zatlačte zpět krytku na své místo.
8. Vložte zpět roli štítků.

### Čištění displeje a pouzdra

Před čištěním displeje se ujistěte, že je tiskárna vypnutá. Displej otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

**Upozornění:** K čištění displeje **nepoužívejte** ostré předměty nebo abrazivní čisticí prostředky; mohly by displej poškodit.

Hadříkem mírně navlhčeným vodou otřete pouzdro tiskárny.

Otevřete kryt a suchým štětečkem s měkkými štětinami odstraňte zevnitř tiskárny drobné částičky papíru a prach.

**Upozornění:** K čištění tiskárny **nepoužívejte** čisticí prostředky pro domácnost.

## Řešení problémů

Problém	Náprava
Displej je zhasnutý nebo tiskárna nereaguje.	Stisknutím hlavního vypínače tiskárnu vypněte a poté ji dalším stisknutím opět zapněte. Pokud se tiskárna nevypne, vypojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, počkejte 10 sekund a potom ho znovu zapojte.
Tiskárna vůbec netiskne, na štítcích jsou nevytištěná místa nebo je tisk příliš světlý.	Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená ke zdroji elektrického proudu. Správně vložte roli štítků. Vyčistěte tiskovou hlavu.
Tisk se přerušil NEBO tiskárna správně nepřechází z jednoho štítku na další.	Odstraňte případné uvázlé štítky. Správně vložte roli štítků. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená ke zdroji elektrického proudu.

Pokud tyto úkony nepomohou nebo pokud zde není váš problém uveden, volejte na číslo +44(0)1628 859 676.