

نظرة عامة على النظام

هذه المعلومات خاصة بمسؤول النظام أو مديره الذي ينشئ ملصقات حديثة النظام.
تتضمن النظام ما يلي:

تطبيق كمبيوتر شخصي لإنشاء تنسيقات مخصصة جديدة أو تعديل التنسيقات القياسية.

Label Design



تطبيق لإنشاء ملفات بيانات المنتج والدفعات وأجهزة ضبط الوقت وإدارة ملفات الوسائط وإضافة التنسيقات المخصصة.

Edit



نيوكتو تافلما لابقتسا / لاسراو ني مدختسملا دادعإل قيبطت ني يعتب مق . ةكبشلا تاداعإو ةيحوللا ةزهجال / تاعابطلا . ةثدحما تانايبل تافلما بحس / عفدل ةيحوللا ةزهجال / تاعابطلا / تاعابطلا نم تانايبل او نيوكتلاو لجسلا تافلما يلع لصحا . ةيحوللا ةزهجال .

Configure



دهاشمو تافصولا ضرعو ةثيدح تاقصلم ةعابطلما ظنلا قيبطت ويديفلا عطاقم

Prep



ماظنلا تابلطتم

صاخلا رتوي بمكلا زاهج يفي نأ بجي ، **Label Designer** و **Configure** و **Edit** مادختساو تيبثتل
ةيلاتلا تابلطتملاب كب

ت ب 64 ، Microsoft® Windows® 10

ع بارلا لي جلا ، 15

يندا دحك تي اباجي ج 8 ب ي صوي

يندا دحك تي اباجي ج 10 ب ي صوي

ةم و عدمل لي غشتلا ةمظنأ

جل اعملا


(مار ةركاذ

تباثلا صرقللا ةحاسم

هذه لي غشت Windows® لي غشت ةمظنأ تارادصإو رتوي بمكلا ةزهجال تاعومجم ضعب بلطتت
لي غشت" ددحو بتكملا حطس ةنوقي أ يلع نمي ألسواملا رزب رقنا . لوؤسمك تاقيبطتلا
"لوؤسمك



بصفتك مدير النظام أو المسؤول عنه، اتبع هذه الخطوات لتكوين وتشغيل النظام (أ أو ب)

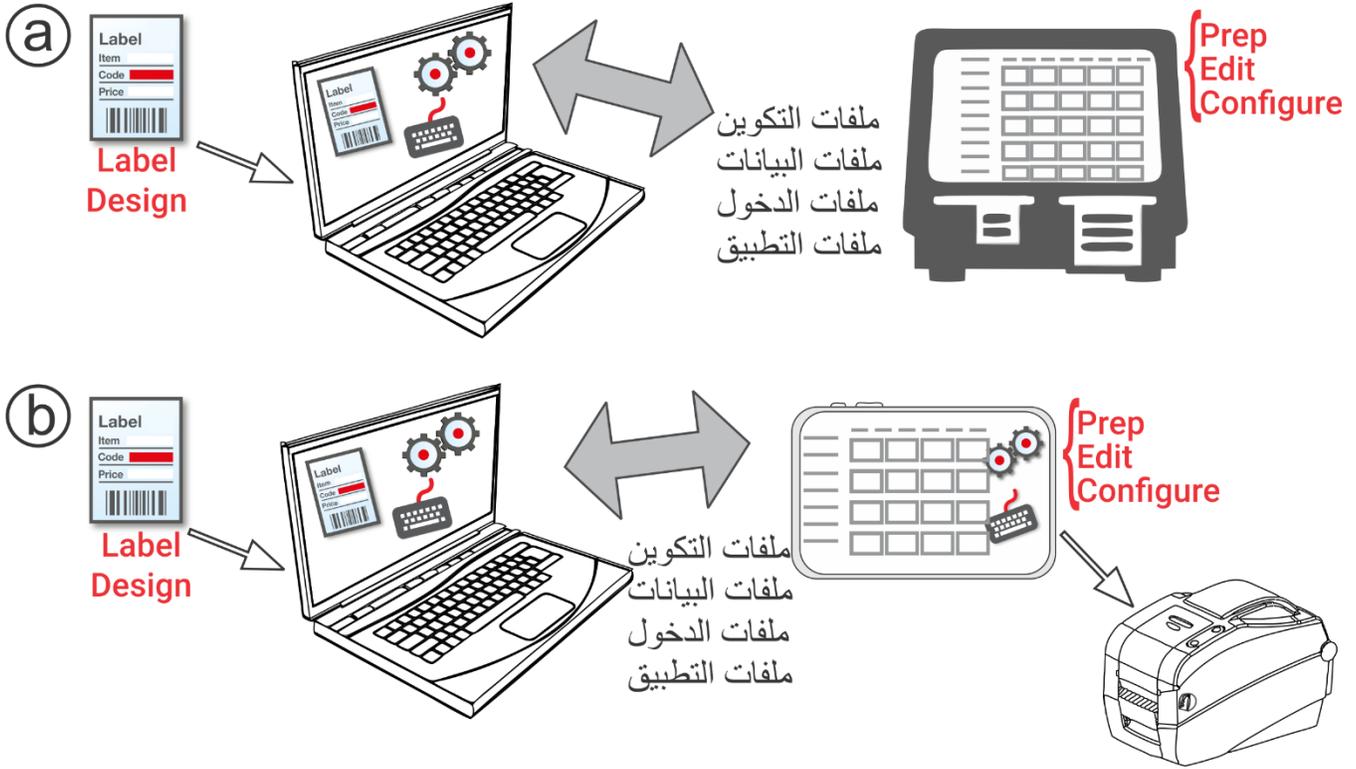

1. قم بتنصيب التطبيقات (Label Design و Edit و Configure) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لطباعة ملصقات ذات حقول ثابتة بلغة مختلفة، قم بتنصيب تطبيق Configure & Edit PC باللغة التي تريدها.
2. قم بإنشاء ملف بيانات باستخدام تطبيق Edit باستخدام أزرار المنتج والدفعات وأجهزة ضبط الوقت التي تحتاج إليها. إذا كانت التنسيقات القياسية لدينا لا تتناسب مع احتياجاتك، استخدم Label Design لإنشاء تنسيق مخصص. استخدم Edit لإضافة التنسيق المخصص وتحديد الأزرار باستخدام التنسيق المخصص المخصصة أو القياسية.
3. Android™ ماظنل Bluetooth® -ل اتاداعل مادختساب ةعباطلا نارقإب مق ،يحولل زاوجل ماظنل ةبسنلاب نيوكتب مق .مهت انوذأ ةرادو ني مدختسم ءاشنو رجتمل راعش/ناونع ديدحت".يحولل كزاهج صاخلا يحولل رتوي بمكلا ماظنل ةبسنلاب ةعباطلا تاومجم ةرادو (WiFi و LAN كلذ ي ف امب) ةعباطلا اتاداعل 9442 لي دوول ادح .يحولل زاوجل Bluetooth® Android™ اتاداعل مادختساب ةعباطلا نارقإب مق ، (0000) يصخشلا فيرعتل مق رلخدأ مٲ ، (9442 * _ *****)
4. Configure. مادختساب أرسل ملف التكوين وملف البيانات إلى الطابعة (أو مجموعة الطابعات) باستخدام Configure. أيضًا، استرجع من أجل "إضافة ملفات نقل إلى نظام الجهاز اللوحي، يجب أن يكون الجهاز اللوحي والحاسوب على نفس الشبكة. استخدم إعدادات WiFi في نظام Android™ الخاص بجهازك اللوحي لإنشاء اتصال بالشبكة.
5. قم بإنشاء رسائل تذكير للمشغلين الخاصين بك باستخدام Prep. يستخدم المشغلون Prep على الطابعة لطباعة الملصقات الحديثة وملصقات التغذية والتبرع (إذا كان مثبتًا).

قائمة الأيقونات

الوصف	الأيقونة	الوصف	الأيقونة	الوصف	الأيقونة
التطبيقات		المزيد		الملف	
مساعدة ونبذة		القائمة المنسدلة		القائمة	

الوصف	الأيقونة	الوصف	الأيقونة	الوصف	الأيقونة
تكوين التطبيق		تعديل التطبيق		إعداد التطبيق	
الإعدادات العامة		أزرار المنتج		أزرار المنتج	
الشبكة		الدفعات		الدفعات	
إعدادات نقل الملفات		ملصقات سريعة		ملصقات سريعة	
أذونات الدور		ملفات الوسائط		ملفات الوسائط	
إدارة المستخدم		مصادر البيانات الخارجية		إعدادات الطابعة	
معلومات المتجر				تذكيرات	

يوجد ثلاثة أنواع من المستخدمين الافتراضيين: المشغل والمدير والمسؤول (المشرف). قم بتسجيل الدخول كمسؤول افتراضي لإنشاء مستخدمين. يمكن إزالة المستخدمين الافتراضيين بمجرد إنشاء مسؤول جديد.

المستخدم	الوصف	كلمة المرور الافتراضية
عامل التشغيل الافتراضي	معظم المستخدمين أصحاب المستوى الأدنى يمكن أن يصلوا إلى الإعداد. ويمكنهم طباعة الملصقات، ويمكن جعلهم قادرين على تحديث ملفات بيانات المنتج على الطابعة.	كلمة مرور المشغل (0000) اختيارية. يقرر مسؤول النظام ما إذا كان يجب على المشغلين تسجيل الدخول.
المدير الافتراضي	المستخدمون أصحاب المستوى المتوسط يمكنهم الوصول إلى الإعداد. ويمكن جعلهم قادرين على تحديث ملفات بيانات المنتج، واستخدام Edit (التعديل)، وتكوين الطابعات، إلخ.	أ ب ج د
إداري	المستخدمون أصحاب المستوى المتقدم الذين يمكنهم الوصول إلى كل التطبيقات. يحدد هذا المستخدم الأذونات للمشغلين والمديرين.	1234

نوصي بتغيير كلمات المرور الافتراضية و/أو تحديد مستخدميك.

التحديثات الأساسية الهوائية (OTA)

تحتوي الطابعة على عنوان الخادم السحابي الخاص بنا مهياً مسبقاً لتلقي التحديثات الأساسية، على غرار الطريقة التي تتلقى بها الهواتف المحمولة تحديثات نظام التشغيل (OS). تتلقى الطابعة ملف بامتداد ZIP. يشتمل النظام الأساسي للطابعة على محرك الطباعة والبرامج الثابتة.

يجب معالجة التحديثات بترتيب تسلسلي. فمثلاً، يجب تحديث الطابعة ذات الإصدار 1.1 إلى الإصدار 1.2، ثم إلى الإصدار 1.3 (الأحدث). لا يمكنك التحديث من الإصدار 1.1 إلى الإصدار 1.3.

لتلقي تحديثات OTA:

1. قم بتشغيل الطابعة.
2. سجل الدخول كـ **Admin** (مسؤول).
3. وصل الطابعة بشبكة.
4. اضغط على أيقونة قائمة التطبيقات ().
5. اضغط على "Home" (الصفحة الرئيسية). ثم اضغط على أيقونة Android.
6. سوف تتحقق الطابعة من وجود تحديثات، ثم ستعرض إشعاراً في حالة توفر تحديث. اضغط على الإشعار. - أو - انتقل إلى إعدادات "About Printer"، "Android™" (حول الطابعة)، ثم "Additional System Updates" (تحديثات النظام الإضافية).
7. اضغط على **Update Now** (تحديث الآن). اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. يتم إيقاف تشغيل الطابعة ثم تشغيلها مرة أخرى أثناء إجراء التحديث. سوف ترى رسالة "Installing System Update" (جار تثبيت تحديث النظام). سوف تظل التطبيقات موجودة على الطابعة عند تحديث النواة.

تحديثات تطبيق نظام الجهاز اللوحي

بالنسبة لنظام الجهاز اللوحي، سيتم إعلام المستخدم إذا احتاج التطبيق للتحديث.

