

PRZEGLĄD SYSTEMU

Te informacje przeznaczone są dla administratora systemu lub kierownika, który tworzy etykiety z danymi dotyczącymi świeżości dla systemu.

Systemu obejmują:

Label Design



Aplikację komputerową do tworzenia nowych niestandardowych formatów lub modyfikowania standardowych formatów.

Edit



Jest to aplikacja do tworzenia plików danych produktów, partii, programatorów czasowych, zarządzania plikami mediów i dodawania formatów niestandardowych.

Configure



Jest to aplikacja do konfiguracji użytkowników, adres/logo sklepu, wysyłania/otrzymywania plików, konfigurowania ustawień drukarek/tabletów lub grup i sieci.

Pozwala ustawić drukarkę tak, by wypychała/wyciągała zaktualizowane pliki danych lub pliki konfiguracji.

Umożliwia to uzyskanie plików dziennika, konfiguracji i danych z drukarek.

Prep



Jest to aplikację dla systemu do drukowania etykiet z danymi świeżości, wyświetlania przepisów i oglądania filmów.

Wymagania Systemowe

Aby zainstalować i używać funkcji Edit, Configure i Label Designer, Twój komputer musi spełniać następujące wymagania:

Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 10, 64-bit

Edytor: I5, 4. generacja


Pamięć (RAM): Zalecane minimum 8 GB

Miejsce na dysku twardym: Zalecane minimum 10 GB







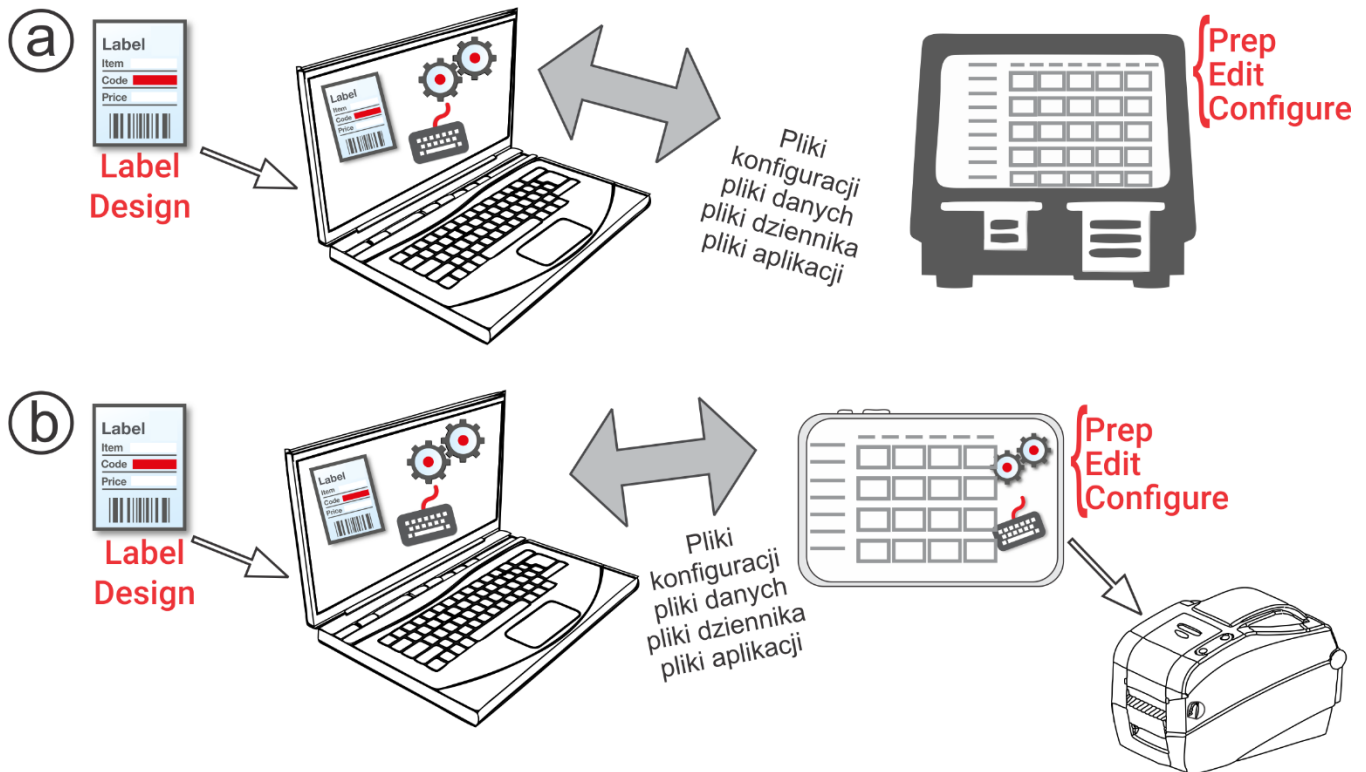

Niektóre kombinacje sprzętu komputerowego i wersji systemów operacyjnych Windows® wymagają uruchamiania tych aplikacji jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pulpicie i wybierz Uruchom jako administrator.

Jako kierownik lub administrator systemu wykonać poniższe czynności, aby skonfigurować i uruchomić drukarkę system (a lub b):



1. Zainstalować aplikacje (**Configure**, **Edit** i **Label Design**) na komputerze. Aby drukować etykiety ze stałymi polami w innym języku, należy zainstalować aplikację **Configure & Edit PC** w wymaganym języku.
2. Utworzyć przy pomocy aplikacji **Edit** plik danych z żądanymi przyciskami produktów, partiami i programatorami czasowymi. Jeżeli nasze standardowe formaty nie odpowiadają Państwa potrzebom, mogą Państwo skorzystać z aplikacji **Label Design**, by utworzyć format niestandardowy. Użyć aplikacji **Edit**, aby dodać format niestandardowy i zdefiniować przyciski przy pomocy przy pomocy niestandardowego lub standardowego formatu standardowego formatu .
3. Skonfigurować ustawienia drukarki/tablet (włącznie z WiFi i LAN) i zarządzać grupami drukarek/tablet przy pomocy aplikacji **Configure**. W przypadku systemu tabletu należy sparować drukarkę, używając ustawień Bluetooth® systemu operacyjnego Android™ tabletu. W przypadku systemu tabletu sparuj drukarkę, korzystając z ustawień tabletu Android™ Bluetooth®. Wybierz model 9442 (9442 * _ *****), a następnie wprowadź kod PIN (0000).
4. Wysłać pliki konfiguracji i pliki danych do drukarki/tablet (lub grupy) przy pomocy funkcji **Configure**. Aby przesłać pliki to systemu tabletu, tablet i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci. Użyć ustawień WiFi systemu operacyjnego Android™ tabletu, aby nawiązać połączenie.
5. Do tworzenia przypomnień dla operatorów należy używać aplikacji **Prep**. Operatorzy używają aplikacji **Prep** na drukarce, by drukować etykiety z informacjami o danych lub inne typy etykiet.

Ikony menu


Ikona	Opis	Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Plik		Więcej		Aplikacje
	Menu		Rozwiń		Pomoc i informacje

Ikona	Opis	Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Przygotuj aplikację		Edytuj aplikację		Konfiguruj aplikację
	Przyciski produktów		Przyciski produktów		Ustawienia ogólne
	Partie		Partie		Sieć
	Szybkie etykiety		Szybkie etykiety		Ustawienia przesyłu plików
	Pliki medialne		Pliki medialne		Zezwolenia dla ról
	Ustawienia drukarki		Zewnętrzne źródła danych		Zarządzanie użytkownikami
	Przypomnienia				Informacje o sklepie

Informacje o użytkownikach systemu

Istnieją trzy typy użytkowników domyślnych: operator, manager i admin (administrator). W celu tworzenia użytkowników należy się zalogować jako domyślny administrator. Użytkownicy domyślni mogą zostać usunięci, gdy zostanie utworzony nowy Administrator.

Użytkownik	Opis	Hasło domyślne
Operator domyślny	Większość użytkowników poziomu podstawowego z dostępem do opcji Prep (Przygotowanie) . Mogą drukować etykiety i <i>mogą</i> być w stanie aktualizować pliki danych produktów na drukarce.	Hasło operatora (0000) jest opcjonalne. Administrator systemu decyduje, czy operatorzy muszą się logować.
Kierownik domyślny	Większość użytkowników poziomu średniego z dostępem do aplikacji Prep (Przygotowanie) . <i>Mogą</i> być w stanie aktualizować pliki danych produktów na drukarce, używać aplikacji Edit (Edycja) , konfigurować drukarki itp.	abcd
Administrator domyślny	Większość użytkowników poziomu zaawansowanego z dostępem do <i>wszystkich</i> aplikacji. Ten użytkownik ustawia zezwolenia dla operatorów i managerów.	1234



 Zalecamy zmianę haseł domyślnych i/lub zdefiniowanie własnych użytkowników.


Najważniejsze aktualizacje OTA (Over the Air)

Drukarka ma nasz *skonfigurowany wstępnie* adres serwera chmury, aby otrzymywać najważniejsze aktualizacje w podobny sposób, jak telefony komórkowe otrzymują aktualizacje systemu operacyjnego (OS). Drukarka otrzymuje plik .ZIP. Podstawowy system drukarki obejmuje mechanizm drukujący i oprogramowanie sprzętowe.

Aktualizacje muszą być przetwarzane w kolejności sekwencyjnej. *Na przykład* drukarka w wersji V1.1 musi zostać zaktualizowana do wersji V1.2, a następnie do wersji V1.3 (najnowszej). Nie można jej zaktualizować z wersji V1.1 do wersji V1.3.

Aby otrzymywać aktualizacje OTA, należy:

1. Włączyć drukarkę.
2. Zalogować się jako **Admin**.
3. Podłączyć drukarkę do sieci.
4. Dotknąć ikony menu aplikacji ().
5. Dotknąć opcji **Home (Strona główna)**. Następnie dotknąć ikony Android. 

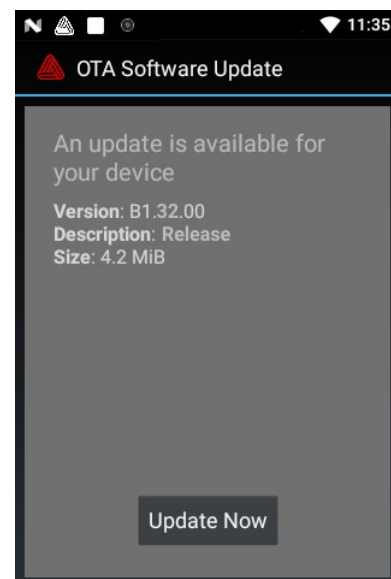

6. Drukarka sprawdzi, czy istnieją aktualizacje, a jeżeli aktualizacja jest dostępna, wyświetlone zostanie powiadomienie. Dotknąć powiadomienia. - LUB -
Przejsć do ustawień Android™ (Settings), About Printer (Informacje o drukarce), Additional System Updates (Dodatkowe aktualizacje systemu).
7. Dotknąć opcji **Update Now (Aktualizuj teraz)**. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Podczas przetwarzania aktualizacji drukarka wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Pojawi się komunikat „Installing System Update” („Instalacja aktualizacji systemu w toku”).

Na drukarce aplikacje pozostaną, podczas gdy system podstawowy zostaje zaktualizowany.

Aktualizacje aplikacji systemu tabletu

W przypadku systemu tabletu użytkownik zostanie powiadomiony, jeżeli aplikacja wymagać będzie aktualizacji.