

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Данная информация предназначена для системного администратора или менеджера, который создает этикетки с указанием информации о сроке годности для система.

система включают в себя:

Label Design



Приложение на ПК для создания новых пользовательских форматов или изменения стандартных форматов.

Edit



Приложение предназначено для создания файлов данных продуктов, партий, таймеров, управления мультимедийными файлами и добавления пользовательских форматов.

Configure



Приложение предназначено для ввода данных пользователей, адрес /логотип магазина, отправки / получения файлов, конфигурирования принтеров/планшеты или группы и сетевых настроек.

Настраивайте принтеры для отправки / получения обновленных файлов данных или файлы конфигурации. Получайте файлы журналов, конфигурации и данных с ваших систем.

Prep



Системное приложение предназначено для печати этикеток с указанием информации о сроке годности, просмотра рецептов и воспроизведения видео.

Системные Требования


Для установки и использования Edit, Configure и Label Designer ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:

Поддерживаемые операционные системы:	Microsoft® Windows® 10, 64-битного
Процессор:	I5, 4th поколение
Память (RAM):	8 GB минимум рекомендуется
Место на жестком диске:	10 GB минимум рекомендуется



Некоторые комбинации компьютерного оборудования и версий операционных систем Windows® требуют, чтобы вы запускали эти приложения от имени администратора. Щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе и выберите «Запуск от имени администратора».

От менеджера или системного администратора требуется выполнить следующие действия, чтобы начать работу с система (а или b):

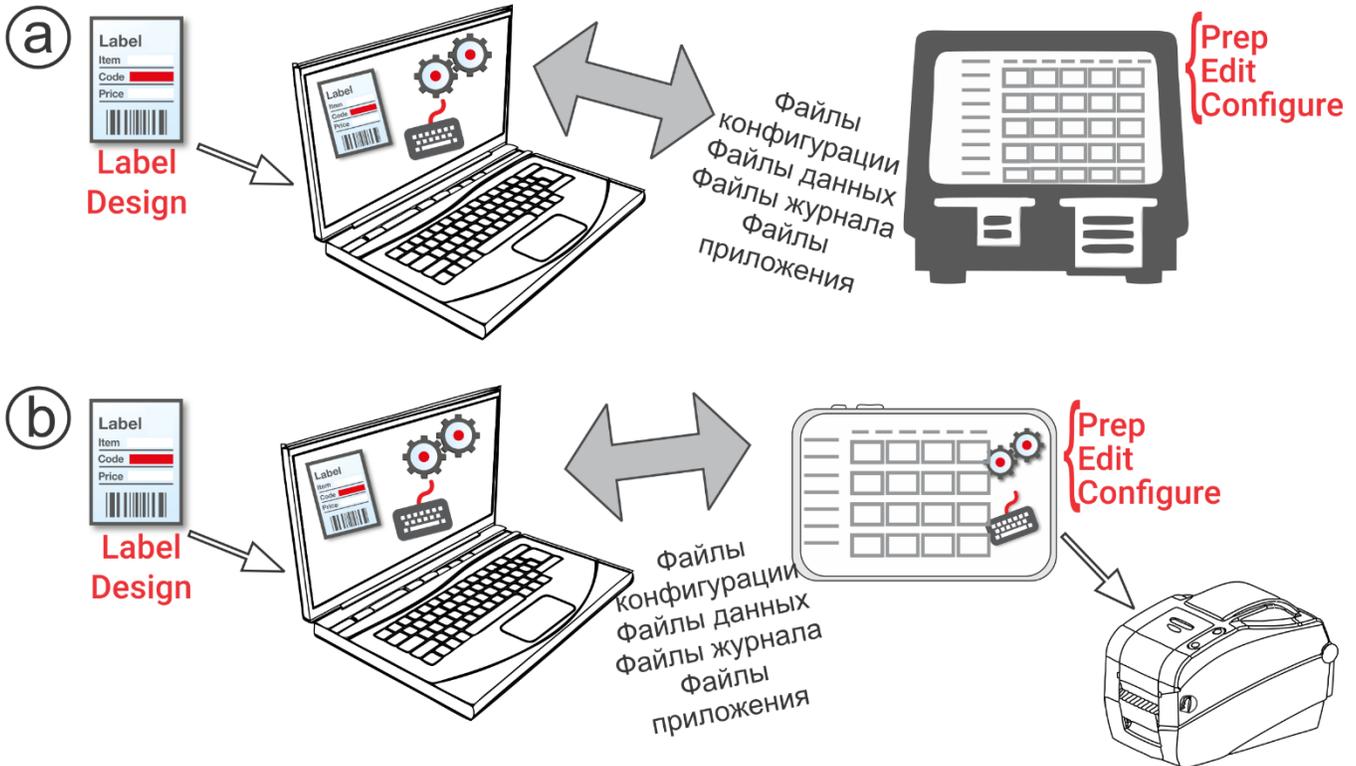

1. Установите приложения (Configure, Edit и Label Design) на свой компьютер.
Для печати этикеток с фиксированными полями на другом языке установите приложение Configure & Edit для ПК на нужном языке.
2. Создайте файл данных с помощью **Edit** с необходимыми кнопками продуктов, партиями и таймерами. Если наши стандартные форматы не соответствуют вашим потребностям, используйте **Label Design** для создания собственного формата. Используйте **Edit** для добавления пользовательского формата и определения кнопок, использующих пользовательский формат Или стандартные форматы.
3. Настройте параметры принтера/планшет (включая WiFi и ЛВС), управляйте группами принтера/планшет и задать адрес/логотип магазина, создать пользователей и управлять их разрешениями с помощью Configure. Для планшетной системы выполните сопряжение принтера с помощью настроек Android™ Bluetooth® вашего планшета. Для планшетной системы выполните сопряжение принтера с помощью настроек Android™ Bluetooth® планшета. Выберите модель 9442 (9442 * _ *****), затем введите PIN-код (0000).
4. Отправляйте файлы принтер/планшет (или группа) с помощью Configure. Для передачи файлов на планшетную систему ваш планшет и ПК должны находиться в одной сети. Используйте настройки Android™ WiFi на вашем планшете для установления сетевого соединения.
5. Создавайте напоминания для ваших операторов с помощью Prep. Операторы используют Prep на принтере для печати этикеток с указанием информации о сроке годности, свежести или другие виды этикеток.

Значки меню

Значок	Описание	Значок	Описание	Значок	Описание
	Файл	...	Еще		Приложения
	Меню		Раскрывающееся		Справка и информация

Значок	Описание	Значок	Описание	Значок	Описание
	Приложение Prep		Редактировать приложение		Приложение Configure
	Кнопки продуктов		Кнопки продуктов		Общие параметры
	Пакеты		Пакеты		Сеть
	Быстрые этикетки		Быстрые этикетки		Настройки передачи файлов
	Медиафайлы		Медиафайлы		Разрешения для ролей
	Настройки принтера		Внешние источники данных		Управление пользователями
	Напоминания				Информация о магазине

О пользователях системы

Существует три типа пользователей по умолчанию: оператор, менеджер и администратор. Войдите в систему в качестве администратора по умолчанию для создания пользователей. Пользователей по умолчанию можно удалять после создания нового администратора.

Пользователь	Описание	Пароль по умолчанию
Оператор по умолчанию	Пользователь самого простого уровня с доступом к Prep . Может печатать этикетки и <i>вправе</i> обновлять файлы данных продукции на принтере.	Пароль оператора (0000) не является обязательным. Системный администратор решает, должны ли операторы входить в систему.
Менеджер по умолчанию	Пользователь среднего уровня с доступом к Prep . Они <i>вправе</i> обновлять файлы данных о продукте, использовать Edit , настраивать принтеры и т.д.	abcd
Admin по умолчанию	Пользователь продвинутого уровня с доступом ко <i>всем</i> приложениям. Этот пользователь устанавливает разрешения для операторов и менеджеров.	1234

 Мы рекомендуем изменить пароли по умолчанию и (или) задать своих пользователей.


Обновления оперативной памяти по беспроводной сети

В принтере введен наш *предварительно настроенный* адрес облачного сервера для получения обновлений оперативной памяти аналогично методу обновления ОС мобильных телефонов. Принтер получает ZIP-файл. Базовая система принтера (включая Print Engine и прошивку) обновлена.

Обновления должны выполняться в последовательном порядке. Например, принтер с версией 1.1 необходимо обновить до версии V1.2, затем — до V1.3 (последняя). Обновление с версии V1.1 до V1.3 невозможно.

Для получения обновления OTA:

1. Включите принтер.
2. Войдите как **Admin (Администратор)**.
3. Подключите принтер к сети.
4. Нажмите значок меню приложений (). 
5. Нажмите Home (Главная страница). Затем нажмите значок Android.
6. Принтер проверяет и сообщает, доступны ли обновления. Щелкните по уведомлению. – ИЛИ – Перейдите к Settings (Настройки), About Printer (О принтере), Additional System Updates (Дополнительные обновления системы).
7. Щелкните по **Update (Обновить) Now**. Выполните обновление.

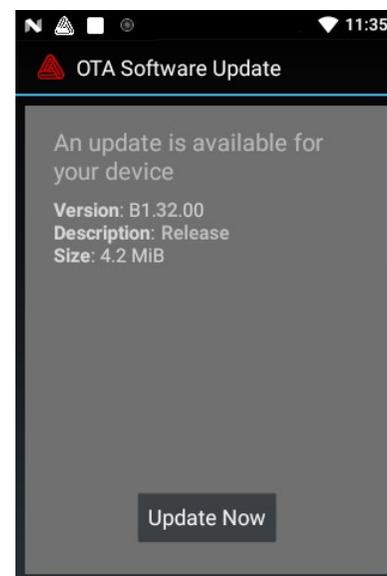

Приложения в принтере останутся после обновления базовой системы.

Обновления приложений планшетной системы

В случае планшетной системы пользователь будет уведомлен о необходимости обновления приложения.